

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení. Uzavřený oběh zmrazovacího média. Šetrné k životnímu prostředí. Pro opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky  $\varnothing \frac{1}{8}-2"$   
 $\varnothing 10-60 \text{ mm}$

Zmrazovací médium: R-404A, bez freonů.

**REMS Frigo 2 – elektricky zmrazit místo vyprázdnit. Super rychle do 2". Vysoký tepelný výkon, např.  $\frac{3}{4}$ " ocelovou trubku za pouhých 9 min\*. Obzvláště úzké, patentované zmrazovací hlavy, v mžiku namontované. Zobrazení teploty LCD-digitálním teploměrem.**

### Výhoda systému

Jen jeden zmrazovač trubek pro celý pracovní rozsah do 2". Zmrazovací hlavy z jednoho kusu pro hlavní pracovní rozsah  $\varnothing \frac{1}{4}-1"$  resp.  $\varnothing 15-35 \text{ mm}$ , nejsou nutné žádné redukční vložky. Podpora přenosu chladu jen prostřednictvím postřiku vodou. Vždy čisté zmrazovací hlavy, nejsou nutné žádné pasty/mazání.

### Uzavřený oběh zmrazovacího média

Elektrický zmrazovač s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Nepoškozuje životní prostředí. Použitelný kdekoli, i v uzavřených prostorách. Zmrazovací médium R-404A. Vysoký tepelný výkon. Ideální i pro delší opravy.

### Konstrukce

Robustní, kompaktní. Obzvláště úzké zmrazovací hlavy a kolmo k trubce vedoucí hadice na zmrazovací médium umožňují pracovat i v úzkých místech a skulinách. Jednostranné a oboustranné zmrazování možné.

### Zmrazovací agregát

Velmi tichý chod. Zmrazovací agregát, 430 W, v pevném krytu z ocelového plechu s postranními větracími mřížkami pro optimální cirkulaci vzduchu. Nahoře se nacházející dobře přístupný, velký prostor pro hadice a příslušenství. Hmotnost jen 23 kg. Dobře přenosný.

### Zmrazovací hlavy


Obzvláště kompaktní zmrazovací hlavy s geometricky speciálně vytvořenými prohlubněmi pro nasazení na různé průměry trubek (**Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952**). Výjimečně úzké, jen 50 mm široké. Použitelné kdekoli, i na úzkých místech. Všechny velikosti trubek od  $\varnothing \frac{1}{4}-1"$  příp.  $\varnothing 15-35 \text{ mm}$  lze zmrazovat s jednou zmrazovací hlavou. Zmrazovací vložky pro zbylý pracovní rozsah do  $\varnothing 2"$ , 60 mm. Upínací pásky s uzávěrem na bázi suchého zipu pro jednoduchou a rychlou montáž zmrazovacích hlav na trubku, bez nářadí.

### Hadice na zmrazovací médium


Ohebné, extra dlouhé hadice s chladivem z proti ořezu odolného syntetického kaučuku pro velký pracovní rádius.

### LCD-digitální teploměr

LCD-digitální teploměr se svěrným držadlem, pro přesné zobrazení teploty přímo na zmrazovaných místech.

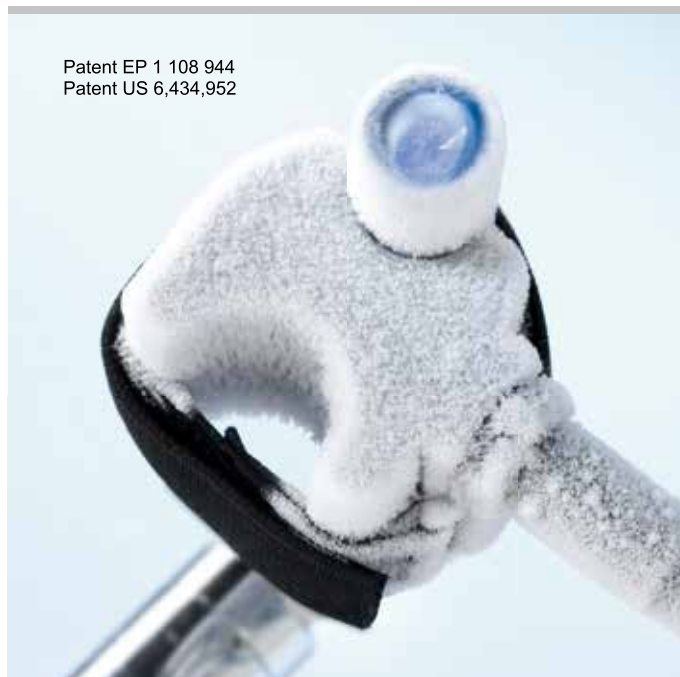

Kvalitní německý výrobek



Super rychle do 2"

### Rozsah dodávky

**REMS Frigo 2 Set.** Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky,  $\varnothing \frac{1}{8}-2"$ ,  $\varnothing 10-60 \text{ mm}$ . Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2 upínací pásky, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro  $\varnothing \frac{1}{4}-1\frac{1}{4}"$ , 15–42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu.

	Obj.č.
	131011

### Příslušenství

Označení	Velikost	Obj.č.
<b>Set vybavení do 2", 60 mm</b>	$1\frac{1}{2}-2"$ / 54–60 mm	131160
<b>Zmrazovací vložka, sada 2 kusů</b>	$\frac{1}{8}"$ 10, 12 mm	131110
	$1\frac{1}{2}"$	131156
	54 mm	131157
	60 mm	131158



\*teplota prostředí/vody cca. 18°C.