# REMS MULTI-PUSH CONNECTED

REMS
for Professionals

**EN 806-4**
ZVSHK[1)]
DVGW[2)]

Kvalitní německý výrobek

# REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – jen jeden přístroj s 8 plnícími/proplachovacími programy a až 12 automaticky probíhajícími programy pro zkoušení tlaku.

Pro univerzální použití
Patent EP 2 816 231*

Obrázkové symboly k jednoduchému výběru programů

Barevný dotykový LCD displej

Soustavné sledování procesu

Hydropneumatické vodní čerpadlo k tlakovým zkouškám vodou (SLW)

Velký ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu



*REMS Multi-Push SL/SLW Connected

# Elektronická proplachovcí jednotka resp. proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi.

# Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka resp. proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s bezolejovým kompresorem.

## Konstrukce

- Skladná, dobře přenosná jednotka, REMS Multi-Push S Connected s hmotností pouze 32 kg, REMS Multi-Push SL Connected s hmotností pouze 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected s hmotností pouze 39 kg.
- Měřicí a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích a zkušebních programů až po dokumentaci výsledků.
- Bezpečnostní zařízení k zabránění znečištění potrubní rozvodné sítě v důsledku zpětného protékání. Přetlakové ventily k omezení tlaku. Filtr kondenzátu a pevných částic 5 µm.
- Velkoryse dimenzovaný ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu.
- Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení. Prostorově úsporná, sklápěcí rukojeť k snadnému pojíždění.
- Pojízdná ocelová trubková konstrukce s 2 pogumovanými pojezdovými kolečky pro snadnou přepravu a s 2 patkami pro zajištění stabilního ustavení.
- Připojovací vedení s integrovaným ochranným vypínačem (PRCD).
- 2 háky k navinutí přívodního vedení.
- Uzávěry vstupů a výstupů REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování.

## Kompresor

- Osvědčený pístový kompresor s klikovým pohonem, bezúdržbový, s kondenzátorovým motorem 230 V, 1500 W.
- Manometr k zobrazování tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu. Tlačítko nouzového zastavení.

## Vstupní a řídicí jednotka

- Vstupní a řídicí jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem a moderní TFT LCD technologií, 110 mm úhlopříčkou obrazovky, 480 × 272 pixel.
- Obrázkové symboly k jednoduché volbě plnících/proplachovacích programů a programů pro zkoušení tlaku.
- Uživatelsky přívětivá navigace v menu vede po krocích proplachovacími a zkušebními postupy.
- 8 plnících/proplachovacích programů a až 12 automaticky probíhajících programů pro zkoušení tlaku ve 26 jazycích.
- Možnost změny hodnot přednastavených z výroby uživatelem k přizpůsobení národním bezpečnostním ustanovením, pravidlům a předpisům právě platným pro dané místo použití zařízení. Volitelný výběr formátu datumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, délky. Soustavné sledování procesu během vykonávání programů. Zobrazení chybových hlášení a poznámek.

## REMS Multi-Push SLW Connected

- Navíc s hydropneumatickým vodním čerpadlem k vytváření nezbytného tlaku vody k provádění hydrostatických tlakových zkoušek trubkových rozvodů a nádob.

## Příslušenství

- Popis sacích a tlakových hadic jakož i dalšího příslušenství, viz strana 11 – 12.

# Funkce Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi.

## Funkce Connected

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected nabízí prostřednictvím portálu REMS Service různé doplňkové funkce jako např. :

- protokolování hodnot proplachování a zkoušení,
- nahrávání a ukládání poznámek a obrázků k proplachovacím a zkušebním postupům,
- vytváření protokolů s vlastním firemním logem,
- zobrazení chybových hlášení,
- konfiguraci produktu (formát datumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, délky),
- nastavení blokací použití (okamžitá blokace nebo interval zpětného hlášení jako ochranu proti krádeži, rozsahů času a datumů pro časy blokace),
- zobrazení oznámení (roční inspekce a opakované zkoušky, nová verze firmware),
- stažení a instalace nové verze firmware.

## Spojení s cloudem přes Wi-Fi

- REMS Multi-Push Connected odesílá po registraci a při stávajícím připojení k internetu shromážděná data (hodnoty proplachování a zkoušení, chybová hlášení, konfiguraci produktu, aj.) do cloudu. Tam budou data zpracována a uložena.
- Přes portál REMS Service má uživatel přístup k těmto datům. Změny konfigurace a blokace použití budou při stávajícím připojení k internetu opět přeneseny do jednotky proplachování a jednotky pro zkoušení tlaku.

Protokoly s vlastním logem, obrázky a poznámkami.

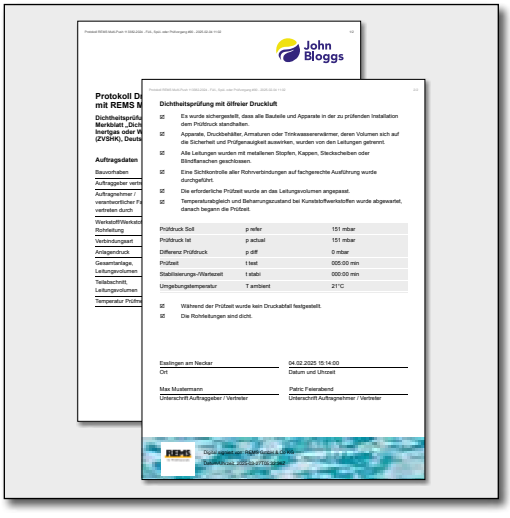


Portál REMS Service

## Univerzální použití! Jen jeden přístroj* ...

... k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervaci systémů potrubních vedení, k tlakovým zkouškám potrubních vedení a nádob stlačeným vzduchem nebo vodou, např. instalací pitné vody, radiátorových a plošných topných systémů, k tlakovým zkouškám instalací plynu stlačeným vzduchem, jako pumpu na stlačený vzduch k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, např. k huštění expanzních nádob nebo pneumatik, k provozu pneumatického nářadí **(Patent EP 2 816 231)**.

## REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected

### Odkalování a proplachování podle prEN 14336

- Jednoduché přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při **odkalování radiátorů a systémů plošného topení** s následujícími možnostmi: (1) bez stlačeného vzduchu, (2) s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu, (3) s konstantním stlačeným vzduchem.

### Proplachování podle EN 806-4

- **Proplachování instalací pitné vody vodou nebo směsí vody a vzduchu** s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfikování a uvádění rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK).

### Dezinfekce

- Dezinfekční jednotka REMS V-Jet TW k **dezinfekci instalací pitné vody** podle EN 806-4:2010, podle návodu „Proplachování, dezinfikování a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), podle německých technických pravidel DVGW W 551-3 (A) (srpen 2022), Hygiena v instalaci rozvodů pitné vody – část 3: Čištění a dezinfekce, a jiných potrubních systémů, jako příslušenství. REMS Peroxi Color, sestávající z 1l láhve dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvičky červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipety ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku. Přivádění dezinfekčního roztoku bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960)**.

*REMS Multi-Push SLW Connected

## Čištění a konzervace

- Čistící a konzervační jednotka REMS V-Jet H k **čištění a konzervaci radiátorů a systémů plošného topení**, jako příslušenství. Čisticí prostředek, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvený na zeleno, a ochrana proti korozi, ke kontrole naplnění obarvena modře, pro každých ca. 100 l objemu potrubního rozvodu. Přivádění čisticího prostředku a ochrany proti korozi bez přídavného dávkovacího čerpadla **(Patent EP 2 954 960).**

## Provoz pneumatického nářadí

- Přípojka pro pneumatická nářadí do spotřeby vzduchu ≤ 230 Nl/min. Manometr ke kontrole tlaku vzduchu dodávaného ze zásobníku stlačeného vzduchu.

# REMS Multi-Push SL / SLW Connected

## Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu

- **Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu** podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).
- **Zátěžová zkouška rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu** podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).
- **Zkoušky těsnosti rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu** podle technických pravidel „DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zkouška těsnosti dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu
- **Zátěžová zkouška rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu** podle Technických pravidel pro instalace rozvodů plynu podle technických pravidel "DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zátěžová zkouška dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu.

## Pneumatické čerpadlo

- Provoz jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, s automatickým vypínáním po dosažení přednastaveného tlaku vzduchu, např. k čerpání vzduchu do expanzních nádob nebo pneumatik.

# REMS Multi-Push SLW Connected

## Tlaková zkouška pomocí vody

- S hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k **hydrostatické tlakové zkoušce instalací pitné vody vodou** podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, popř. zkušební postup B, modifikovaný podle návodu „Zkouška těsnosti instalací pitné vody stlačeným vzduchem, inertním plynem nebo vodou“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK) a k tlakové zkoušce jiných potrubních systémů a nádrží vodou.

| **Pracovní rozsah** | **REMS Multi-Push S Connected** | **REMS Multi-Push SL Connected** | **REMS Multi-Push SLW Connected** |
|---|---|---|---|
| **Proplachování, odkalování, plnění** | | | |
| Tlak vody v potrubní síti | p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi | | |
| Tlak vody při proplachování se stlačeným vzduchem | p ≤ 0,7 MPa/7 bar/101 psi | | |
| Průměr potrubí instalace | ≤ DN 50, 2" | | |
| Teplota vody | 5 – 35 °C | | |
| Průtok vody | ≤ 5 $m^3$/h | | |
| Dezinfekce instalací pitné vody | s REMS V-Jet TW + REMS Peroxi Color | | |
| Čištění a konzervace radiátorů a systémů plošného topení | s REMS V-Jet H + REMS CleanH/NoCor | | |
| Pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob stlačeným vzduchem | – | p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi | |
| **Tlaková zkouška** | | | |
| Tlaková zkouška stlačeným vzduchem | – | p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi | |
| Tlaková zkouška vodou | – | – | p ≤ 1,8 MPa/ 18 bar/261 psi |
| **Ostatní** | | | |
| Provoz pneumatického nářadí: provozní tlak, sací výkon | p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, ≤ 230 Nl/min | | |
| Funkce Connected | prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi | | |

| Přehled použití | REMS Multi-Push S Connected | REMS Multi-Push SL Connected | REMS Multi-Push SLW Connected |
|---|---|---|---|
| **Programy k proplachování a odkalování** | | | |
| Proplachování instalací pitné vody vodou podle EN 806-4 [1]<br>*DEU: podle pracovního listu DVGW W 557 (A)[3] a návodu ZVSHK[4]* | ● | ● | ● |
| Proplachování instalací pitné vody směsí vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4 [1]; *DEU: podle pracovního listu DVGW W 557 (A)[3] a návodu ZVSHK[4]* | ● | ● | ● |
| Proplachování instalací pitné vody a jiných instalací směsí vody a vzduchu s konstantním stlačeným vzduchem | ● | ● | ● |
| Odkalování a proplachování radiátorů a systémů plošného topení podle prEN 14336 [2]<br>*Jednoduché přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování s následujícími možnostmi: bez stlačeného vzduchu, impulzní stlačený vzduch, konstantní stlačený vzduch* | ● | ● | ● |
| **Programy s účinnými látkami** | | | |
| Dezinfekce instalací pitné vody podle EN 806-4:2010 [1]<br>*DEU: podle návodu ZVSKH[4], podle Technického pravidla DVGW W 551-3 (A)[5].*<br>*S dezinfekční jednotkou REMS V-Jet TW a dezinfekčním roztokem REMS Peroxi Color* | ● | ● | ● |
| Čištění radiátorů a systémů plošného topení<br>*S čistící a konzervační jednotkou REMS V-Jet H a čistícím prostředkem REMS CleanH* | ● | ● | ● |
| Konzervace radiátorů a systémů plošného topení<br>*S čistící a konzervační jednotkou REMS V-Jet H a korozní ochrannou REMS NoCor* | ● | ● | ● |
| **Programy k tlakovým zkouškám a zkouškám těsnosti stlačeným vzduchem** | | | |
| Zkouška těsnosti instalací pitné vody stlačeným vzduchem<br>*DEU: podle návodu ZVSHK[6]* | | ● | ● |
| Zátěžová zkouška instalací pitné vody stlačeným vzduchem ≤ DN 50<br>*DEU: podle návodu ZVSHK[6]* | | ● | ● |
| Zátěžová zkouška instalací pitné vody stlačeným vzduchem > DN 5<br>*DEU: podle návodu ZVSHK[6]* | | ● | ● |
| Zátěžová zkouška instalací plynu stlačeným vzduchem<br>*DEU: podle Technického pravidla DVGW-TRGI 2018[7]* | | ● | ● |
| Zkouška těsnosti instalací plynu stlačeným vzduchem < 100 l<br>*DEU: podle Technického pravidla DVGW-TRGI 2018[7]* | | ● | ● |
| Zkouška těsnosti instalací plynu stlačeným vzduchem ≥ 100 l – < 200 l<br>*DEU: podle Technického pravidla DVGW-TRGI 2018[7]* | | ● | ● |
| Zkouška těsnosti instalací plynu stlačeným vzduchem ≥ 200 l<br>*DEU: podle Technického pravidla DVGW-TRGI 2018[7]* | | ● | ● |
| Zkouška těsnosti a zátěžová zkouška jiných potrubních systémů a nádrží stlačeným vzduchem<br>*Individuálně nastavitelná hodnota tlaku a času v rámci programů* | | ● | ● |
| Pneumatické čerpadlo<br>*K řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem* | | ● | ● |
| **Programy k hydrostatické tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti vodou** | | | |
| Tlaková zkouška instalací pitné vody vodou podle EN 806-4:2010 [1], zkušební postup A | | | ● |
| Tlaková zkouška instalací pitné vody vodou podle EN 806-4:2010, zkušební postup B/1 Δ > 10 K,<br>*Vyrovnání teploty, DEU: modifikována podle návodu ZVSHK[6]* | | | ● |
| Tlaková zkouška instalací pitné vody vodou, zkušební postup B/2 PfS, pro systémy s lisovanými tvarovkami<br>*DEU: podle návodu ZVSHK[6]* | | | ● |
| Tlaková zkouška instalací pitné vody vodou podle EN 806-4:2010 [1], zkušební postup B/3 P+M<br>*DEU: modifikována podle návodu ZVSHK[6]* | | | ● |
| Tlaková zkouška instalací pitné vody vodou podle EN 806-4:2010 [1], zkušební postup C | | | ● |
| Tlaková zkouška jiných potrubních systémů a nádrží vodou<br>*Individuálně nastavitelná hodnota tlaku a času v rámci programů* | | | ● |
| **Ostatní** | | | |
| Soustavné sledování procesu | ● | ● | ● |
| Protokolování výsledků proplachovacích a zkušebních programů | ● | ● | ● |
| Provoz pneumatického nářadí | ● | ● | ● |

[1] EN 806-4:2010 – Technická pravidla pro instalace pitné vody – část 4: Instalace
[2] prEN 14336:2021 – Návrh – Topné systémy a vodní chladící systémy v budovách – Instalace a přejímka teplovodních topných systémů – Jednoduché proplachování
[3] Pracovní list DVGW W 557 (A) říjen 2012 německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,)
[4] Návod „Proplachování, dezinfikování a uvedení rozvodů pitné vody do provozu" (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)
[5] Technická pravidla DVGW W 551-3 (A) (srpen 2022), Hygiena v instalacích pitné vody – část 3: Čištění a dezinfece německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)
[6] Návod „Zkouška těsnosti instalací pitné vody stlačeným vzduchem, inertním plynem nebo vodou" (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)
[7] Technická pravidla "DVGW-TRGI 2018, Technická pravidla pro instalace plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

**REMS Multi-Push S Connected Set.** Elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem a funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi. Zadávací a řídící jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry pro vstup a výstup vody REMS Multi-Push S Connected. 2 kusy sací-/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S Connected a sacích-/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky. V kartonu.
Obj.č. 115813 R220 Kč 82 950,–

Kč 62 390,–

**REMS Multi-Push SL Connected Set**. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s bezolejovým kompresorem a funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi. Zadávací a řídící jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry vstupů a výstupů vody REMS Multi-Push Connected. 2 kusy sací/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhé, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push Connected a sacích/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čistící a konzervační jednotky. V kartonu.
Obj.č. 115811 R220 Kč 100 900,–

Kč 78 590,–

**REMS Multi-Push SLW Connected Set.** Jako REMS Multi-Push SL Connected Set, obj.č. 115811, dodatečně s hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k tlakové zkoušce vodou. 1 kus vysokotlaké hadice Ø ½", 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními ½", s uzávěry. V kartonu.
Obj.č. 115812 R220 Kč 128 400,–

Kč 99 990,–



Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Ceny jsou platné do 31.12.2025. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen.

# Příslušenství

| | | |
|---|---|---|
| **Jemný filtr s jemnou filtrační vložkou 90 µm,** vymývatelný, s velkou nádobkou na zachytávání nečistot | Obj.č. 115609 R | **Kč 3 700,–** |
| **Jemná filtrační vložka 90 µm,** pro jemný filtr s filtrační vložkou 90 µm | Obj.č. 043054 | **Kč 1 200,–** |
| **Manometr, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,** pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 6 MPa/60 bar/870 psi. | Obj.č. 115140 | **Kč 3 340,–** |
| **Manometr s jemným rozlišením, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/ 232 psi,** pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi. CL 1,0. | Obj.č. 115045 | **Kč 2 390,–** |
| **Manometr s jemným rozlišením, p ≤ 250 hPa/ 250 mbar/3,6 psi,** pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti trubkových rozvodů a nádob do 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6. | Obj.č. 047069 | **Kč 7 190,–** |
| **Hadice na stlačený vzduch Ø 14 mm,** 1,5 m dlouhá, s rychlospojkami DN 7,2 (zástrčka, objímka), k připojení pneumatického nářadí. | Obj.č. 115621 R | **Kč 2 550,–** |
| **Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm,** 7 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka) a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce stlačeným vzduchem. | Obj.č. 115667 R | **Kč 2 000,–** |
| **Hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm,** 1,5 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, objímka), ke zkoušce rozvodů plynu stlačeným vzduchem. | Obj.č. 115747 R | **Kč 2 120,–** |
| **Vysokotlaká hadice Ø ½",** 7 m dlouhá, s hadicovými šroubeními G ½", s uzávěry, k tlakové zkoušce potrubních systémů a nádrží pomocí vody s REMS Multi-Push SLW Connected. | Obj.č. 115661 R | **Kč 3 880,–** |
| **Sací-/tlaková hadice Ø 1"**, s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubovými připojeními G 1", s uzávěry, k proplachování, dezinfekci, čištění, konzervaci a k tlakové zkoušce vodou. | Obj.č. 115633 R | **Kč 1 780,–** |
| **Oboustranná vsuvka 1"**, k propojení 2 sacích-/tlakových hadic a k vyfouknutí sacích-/tlakových hadic | Obj.č. 045159 | **Kč 313,–** |

# Příslušenství

| | | |
|---|---|---|
| **REMS V-Jet TW,** dezinfekční jednotka pro rozvody pitné vody, k přivedení dávkovacího roztoku pro dezinfekci | Obj.č. 115602 R | **Kč 9 110,–** |
| **REMS Peroxi Color,** 1l láhev dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvička červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipeta ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku. | Obj.č. 115605 R | **Kč 2 460,–** |
| **Testovací tyčinky $H_2O_2$ 0 – 1000 mg/l, 100 kusů,** ke kontrole koncentrace dezinfekčního roztoku | Obj.č. 091072 | **Kč 2 140,–** |
| **Testovací tyčinky $H_2O_2$ 0 – 50 mg/l, 100 kusů,** ke kontrole úplného vypláchnutí dezinfekčního roztoku po dezinfekci | Obj.č. 091073 | **Kč 2 140,–** |
| **REMS V-Jet H**, čistící a konzervační jednotka pro radiátory a systémy plošného topení, k přivedení čistícího prostředku a prostředku korozní ochrany. | Obj.č. 115612 R | **Kč 9 110,–** |
| **REMS CleanH** l láhev čistícího prostředku pro radiátory a systémy plošného topení, ke kontrole naplnění a vypláchnutí zbarven zeleně, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu. | Obj.č. 115607 R | **Kč 1 710,–** |
| **REMS NoCor** 1 l láhev protikorozní ochrany ke konzervaci radiátorů a systémů plošného topení, ke kontrole naplnění zbarven modře, pro ca. 100 l objemu potrubního rozvodu. | Obj.č. 115608 R | **Kč 1 840,–** |
| **Kryt** k ochraně stroje při přepravě a skladování | Obj.č. 115677 R | **Kč 1 180,–** |
| **Systémový kufr XL-Boxx** na hadice | Obj.č. 579600 RMP | **Kč 5 760,–** |

[1] Návod „Proplachování, dezinfikování a uvádění rozvodů pitné vody do provozu" (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK). Návod „Zkouška těsnosti instalací pitné vody stlačeným vzduchem, inertním plynem nebo vodou" (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK).

[2] Pracovní list DVGW W 557 (A) říjen 2012 německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.). Technická pravidla DVGW W 551-3 (A) (srpen 2022), Hygiena v instalacích pitné vody – část 3: Čištění a dezinfekce německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.). Technická pravidla "DVGW-TRGI 2018, Technická pravidla pro instalace plynu – DVGW pracovní list G 600" německého spolku (DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.).

MA04202509410BCZE00 · Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2025 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Ceny jsou platné do 31.12.2025. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen.

Prodej pouze přes odborné prodejce.

**ant PROFITOOLS s.r.o.**
Příkop 843/4
Brno 602 00
Tel. +421 2 60 10 37 21 - 22
Mob. +420 601 222 558
E-Mail: info@antprofitools.cz
www.antprofitools.cz
https://antprofitools.cz/rems/

ant s.r.o.
Staré grunty 17/a
Bratislava 841 04
Tel. 02 / 60 10 37 21, 22
Mob. +421 905 624 077
E-Mail: ant@ant.sk
www.ant.sk
https://ant.sk/rems/

youtube.com/@ants.r.o.6579 @potrubarske.naradie

4 003976 136396