


## Závitovací zařízení, model 300 Compact

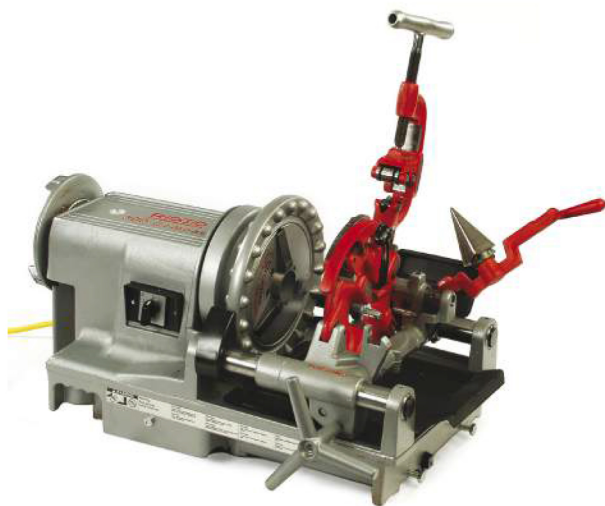

### Kapacita

- Trubka: 1/8 - 2" (6 - 50 mm).
- Šroub: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

### Vlastnosti

- Výkonnost prověřená v náročných podmínkách.
- Lehká přenosná konstrukce.
- Rychlá přeprava a sestavení.
- Samostatný mazací systém s nastavitelným řízením průtoku.
- Univerzální použití pro vyřezávání závitů a vytváření drážek.
- Tichý provoz.

### Technické specifikace

- Univerzální 1,7kW 25 - 60 Hz.
- Ovládání motoru: Výkonný otočný přepínač "vpřed/vypnuto/vzad" (FOR/OFF/REV) s integrálním nožním spínačem.
- Rychlost vřetena: 38 ot/min.
- Sklídlo: Kládiový-rázový mechanismus s výměnnými výkyvnými čelistovými vložkami.
- Mazací systém: Mazání skrz hlavu, s integrální olejovou vanou. Samonasávací zubové čerpadlo s konstantním průtokem.
- Frézka: Model 360, válcovací typ s přerušováním, samocentrovací, plně plovoucí.
- Odhrotovací trn: Model 344, 1/8 - 2", pětidrážkový kužel, pouze pro pravostranné typy.

### Standardní vybavení

Závitovací zařízení model 300 Compact s nožním spínačem:

- Jedna samootevírací závitorezná hlava 1/8 - 2" model 815A (BSPT).
- Jedna sada univerzálních nožů 1/2 - 3/4" pro slitinu.
- Jedna sada univerzálních nožů 1 - 2" pro slitinu.
- Jedna frézka model 360 s řezným kotoučem E-1032.
- Jeden odhrotovací trn, model 344.
- Olej: 5 l, závitorezný.

| Katalogové č. | Č. modelu        | Pohonná jednotka              | Kapacita řezání závitů na trubkách | Rychlost ot/min | Samootevírací závitorezná hlava 815A | Hmotnost |      |
|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|------|
|               |                  |                               | palce                              |                 |                                      | lb.      | kg   |
| 50697         | 300 Compact      | 230 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8 - 2                            | 38              | •                                    | 154      | 70,0 |
| 50692         | 300 Compact      | 115 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8 - 2                            | 38              | •                                    | 154      | 70,0 |
| 20391         | 300 Compact (DK) | 230 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8 - 2                            | 38              | •                                    | 154      | 70,0 |